


BOMAG

VIBROCOSTIPATORI A COLONNA BT 60/4, BT 65/4

PRESTAZIONI

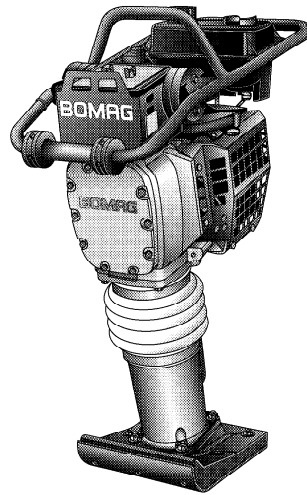

Modello	Produzione (m3/h)		
	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BT 60/4	11-15	8-11	6-9
BT 65/4	13-17	8-12	7-10

BOMAG

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3


BT 60/4	0,247
BT 65/4	0,257

Equipaggiamento standard

- Barra di guida antivibrante
- Contenitore autopulente del filtro dell'aria
- Carburatore a diaframma
- Accensione a transistor senza manutenz
- Serbatoio in plastica anti-corrosione
- Filtro carburante integrato
- Piede costipatore con piastra d'usura
- Frizione centrifuga rinforzata
- Incappottatura di protezione del motore
- Rivestimento protettivo dell'avviatore reversibile
- Interr. arresto motore integrato in staffa di guida
- Regolazione continua della frequenza
- Singolo punto di sollevamento
- Maniglia di trasporto
- Rullo di plastica come aiuto di caricamento
- Lubrificazione a bagno d'olio
- 280 mm Piede costipatore
- Sistema duale filtro dell'aria
- Controllo di livello olio automatico

Equipaggiamento opzionale

- Dispositivo di trasporto
- 160 mm Piede costipatore con protezione laterale
- 200 mm Piede costipatore con protezione laterale
- 230 mm Piede costipatore
- 240 mm Piede costipatore con protezione laterale
- 290 mm Piede costipatore con protezione laterale
- 330 mm Piede costipatore con protezione laterale
- Diverse prolunghes per piedi costipatori
- Kit attrezzi
- Copertura del motore
- Service Kit

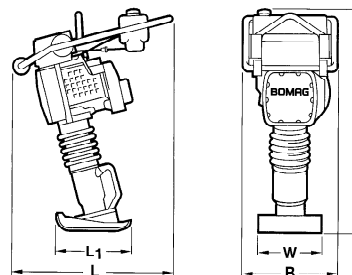

Dimensioni in mm

	B	H	L	L1	W
BT 60/4	350	960	735	335	280
BT 65/4	350	1000	735	335	280

Dati Tecnici

Pesi

Peso operativo CECE	kg	62	68
Peso proprio	kg	61	67

Caratteristiche di guida

Velocità	m/min	20	20
Massima produzione	m ² /h	336	336
Larghezza di lavoro (piede)	mm	280	280

Propulsione

Marca	Honda	Honda
Modello	GX 100	GX 100
Raffreddamento	aria	aria
Numero dei cilindri	1	1
Cilindrata	cm ³ 98	98
Potenza ISO 9249	kW 2,5	2,5
Velocità	min-1 4.200	4.200
Carburante	benzina	benzina
Consumo di carburante	l/h 0,8	0,8
Avviamento	a strappo	a strappo


Sistema eccentrico

Tipo di trasmissione	meccanico	meccanico
Frequenza	Hz 10- 11,8	10- 11,8
Altezza salti	mm 60	70
Forza di colpo	kN 13,5	16,2
Numero di colpi	min-1 600- 708	600- 708
Profondità di compattazione max.	cm 1- 55	1- 65

Capacità

Carburante	l 3	3
Olio lubrificante (cilindro di pestello)	l 0,8	1

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

BOMAG