


BOMAG

RULLI VIBRANTI MONOTAMBURO BW 55 E

PRESTAZIONI

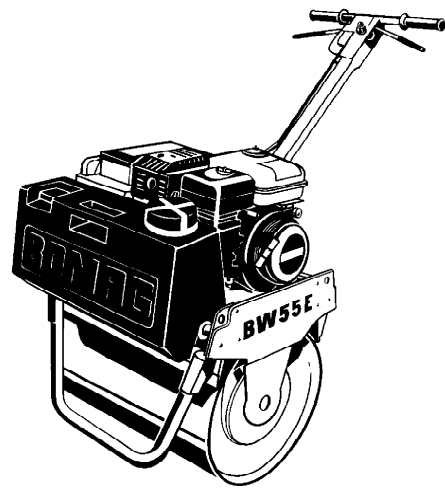

Modello	Produzione (m ³ /h) Per strati di spessore consigliato nei lavori in terra		
	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 55 E	15-23	15-23	

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore 70016		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 55 E	4-8	6-10	

BOMAG

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3


BW 55 E 0,671

Equipaggiamento standard

- Frizione centrifuga rinforzata
- Sistema spruzzatura acqua
- Timone di guida con antivibratore
- Timone di guida regolabile in altezza
- Regolazione regime di giri motore sul timone guida
- Tamburo ad alta resistenza all'usura
- Raschiatori ant. e post.
- arresto automatico in mancanza d'olio
- Singolo punto di sollevamento
- Sistema di sicurezza
- Protezione retromarcia
- Supporti di sicurezza ant. e post.

Equipaggiamento opzionale

- Kit attrezzi
- Verniciatura speciale

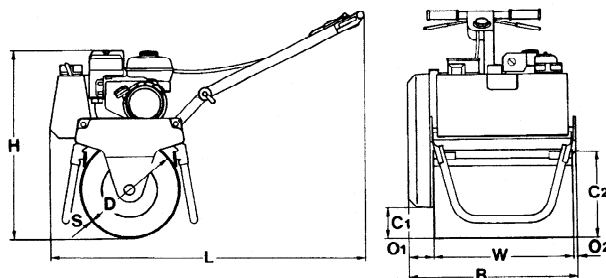

Dimensioni in mm

BW 55 E

B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
678	125	330	400	900	1100	100	18	5	560

Dati Tecnici

**BOMAG
BW 55 E**

Pesi

Peso operativo CECE	kg	161
Peso proprio	kg	151
Carico statico lineare CECE	kg/cm	2,9

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	560
---------------------------	----	-----

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento(1) avanti	km/h	0- 1,1
Velocità di trasferimento(1) indietro	km/h	0- 1,1
Velocità di trasferimento(2) avanti	km/h	0- 1,6
Velocità di trasferimento(2) indietro	km/h	0- 1,6
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	25/20

Propulsione

Marca	Honda	
Modello	GX 120	
Raffreddamento	aria	
Numero dei cilindri	1	
Potenza ISO 9249	kW	2,2
Velocità	min-1	2.750
Carburante	benzina	
Avviamento	a strappo	
Sistema di trasmissione	meccanico	

Sistema eccentrico

Tipo di trasmissione	meccanico	
Frequenza	Hz	77
Ampiezza	mm	0,50
Forza centrifuga	kN	10


Sistema di spruzzatura

Tipo di spruzzatura	gravità
---------------------------	---------

Capacità

Carburante	l	2,5
Acqua	l	16

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



BOMAG GmbH & CO. OHG

Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG