


BOMAG

RULLI CON DOPPIA VIBRAZIONE-GUIDA A MANO BW 62 H, BW 65 H

PRESTAZIONI

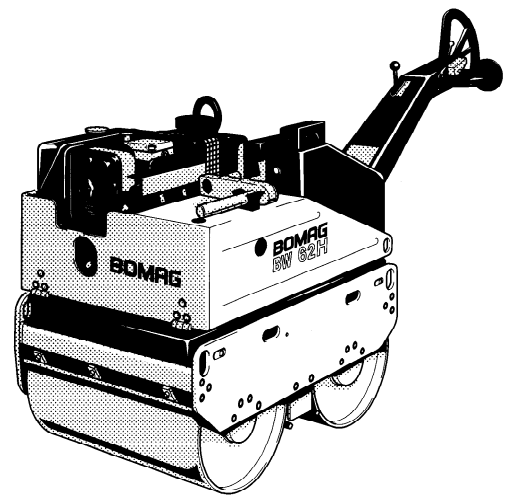

Modello	Produzione (m ³ /h) Per strati di spessore consigliato nei lavori in terra		
	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 62 H	29-42	28-42	15-22
BW 65 H	30-45	30-45	15-22

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 62 H	11-21	21-28	35-45
BW 65 H	12-23	23-31	39-55

BOMAG

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3

BW 62 H	1,504
BW 65 H	1,609


Equipaggiamento standard

- Trasmissione idrostatica di traslazione
- Doppia vibrazione
- Trasmissione meccanico della vibrazione
- Regolazione continua della velocità
- Spruzzatura acqua
- Timone di guida con antivibratore
- Timone di guida regolabile in altezza
- Regolazione regime di giri motore sul timone guida
- Tamburo ad alta resistenza all'usura
- 2 Raschiatori per tamburo
- arresto automatico in mancanza d'olio
- Singolo punto di sollevamento
- Manovella di sicurezza per avviatore
- * Sistema di sicurezza
- * Protezione retromarcia
- * Freno di stazionamento

Equipaggiamento opzionale

- Avviamento elettrico (+ 36 kg)
- Freno di stazionamento
- Olio idraulico ecologico
- Kit attrezzi
- Verniciatura speciale

* di serie con conformità CE

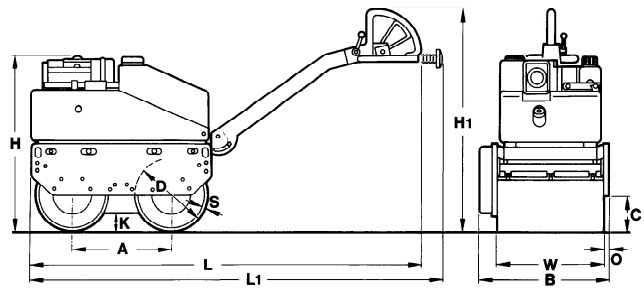

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H	H1	K	L	L1	O	S	W
BW 62 H	550	712	200	400	960	1210	110	2200	2320	20	8	600
BW 65 H	550	762	200	400	960	1210	110	2200	2320	20	8	650

Dati Tecnici

Pesi

	BOMAG BW 62 H	BOMAG BW 65 H
Peso operativo CECE	kg 602	707
Peso proprio	kg 570	675
Carico assale medio CECE	kg 301	354
Carico statico lineare medio CECE	kg/cm 5	5,4

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm 600	650
---------------------------	--------	-----

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento(1) avanti	km/h 0- 5,5	0- 5,5
Velocità di trasferimento(1) indietro	km/h 0- 2,5	0- 2,5
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	% 40/35	40/35

Propulsione

Marca	Hatz	Hatz
Modello	1D 41 S	1D 41 S
Raffreddamento	aria	aria
Numero dei cilindri	1	1
Potenza ISO 9249	kW 5,3	5,3
Velocità	min-1 2.800	2.800
Carburante	gasolio	gasolio
Sistema di trasmissione	idrostatico	idrostatico
Tamburo motore	ant+post	ant+post

Freni

Freno di servizio	idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio	serie	serie

Sistema eccentrico

Rullo vibrante	ant+post	ant+post
Tipo di trasmissione	meccanico	meccanico
Frequenza	Hz 55	55
Ampiezza	mm 0,45	0,45
Forza centrifuga	kN 18	22


Sistema di spruzzatura

Tipo di spruzzatura	gravità	gravità
---------------------------	---------	---------

Capacità

Carburante	l 5	5
Acqua	l 60	60

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

BOMAG