

BOMAG

FAYAT GROUP

**FINITRICE STRADALE
BF 691**

PRESTAZIONI



BOMAG



FAYAT GROUP

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m³

BF 691

48,065

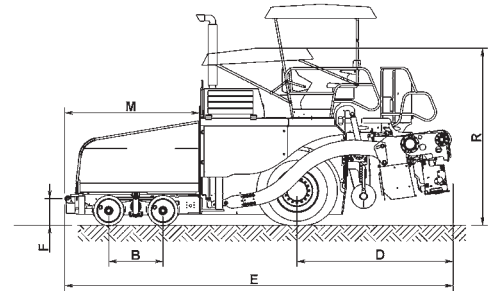

Ingombro in trasporto
BF 691

L x La x A
6.442 x 2.550 x 2.926

Equipaggiamento standard

- 6 cilindri, motore 139 kW
- Spostamento laterale del sedile di guida e della piattaforma, sistema SideView
- Sistema di compensazione ferro da stiro ed aumento della trazione L.C.S.
- Comando indipendente delle portine tramoggia
- Sistema flusso del materiale Load Sensing
- 2 trasportatori a raschiamento reversibili, l'uno indipendente dall'altro, lamiere con elevata resistenza all'usura
- 2 coclee reversibili a comando proporzionale in ghisa e usura ridotta, sostituibili singolarmente
- Regolazione verticale idraulica delle coclee
- Comando proporzionale delle coclee e del trasportatore a raschiamento, sensori a ultrasuoni
- Sistema di pulizia con avvolgitubo di 8 m, pompa e serbatoio di riserva
- Regolazione idraulica del profilo tetto (HSE/HSG)
- Regolazione compattazione (850-1740 giri/min), regolazione vibrazioni (200-3600 giri/min)
- Riscaldamento ferro da stiro totalmente automatizzato e controllo funzionamento (riscaldamento a gas oppure elettrico 25 kW)
- Lubrificazione centralizzata per ferro da stiro HSG e HSE
- Blocco idraulico ferro da stiro per trasferimento su strada
- Trazione 6x6, pneumatici posteriori 17.5R25, zavorra supplementare, 2 marce di lavoro, 2 marce di trasferimento
- ECOMODE

Equipaggiamento supplementare

- Estensioni meccaniche ferro da stiro HS 250/750
- Estensioni meccaniche ferri da stiro 350/700/ 1000/1240
- Sistemi di livellamento: Esplorazione verticale e trasversale con sensori a ultrasuoni o meccanici
- Illuminazione per proiezione xeno, 4 proiettori
- Lamiere laterali riscaldabili per ferro da stiro elettrico HSE
- Riduttori
- Aspiratore

| Misure in mm | B | D | E | F | G | H | L | P | M | R |
|--------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|
| BF 691 | 900 | 2590 | 6720 | 440 | 3390 | 3581 | 560 | 2500 | 2000 | 2926 |

Dati tecnici

| | | |
|-----------------------------|---------|--|
| Capacità di stesa max. | t/h | 700 |
| Motore diesel | tipo | Deutz |
| Potenza (ISO 3046/1) | kW (hp) | TCD2012L06 con 139 kW (189) a 2100 r.p.m. |
| Numero cilindri | | 6 |
| Raffreddamento motore | | ad acqua |
| Pneumatici posteriori | | 17,5 R25 |

Velocità di lavoro

| | | |
|-----------------|-------|------|
| 1. marcia | m/min | 0-18 |
| 2. marcia | m/min | 0-43 |

Velocità di trasferimento

| | | |
|--|----------------|-----------------------------|
| 1. marcia | km/h | 0-6,3 |
| 2. marcia | km/h | 0-15 |
| Capacità tramoggia | m ³ | 8,9 |
| Larghezza trasportatore a raschiamento | mm | 380 |
| Diametro coclea | mm | 400 |
| Capacità serbatoio diesel | l | 250 |
| Capacità serbatoio idraulico | l | 230 |
| Tipo ferro da stiro | | HB |
| Compattazione | | Vibrazione + costipatore |

| | | |
|--|----|-----------|
| Riscaldamento ferro da stiro | | |
| Larghezza del ferro base | m | 2,50-4,75 |
| Larghezza di stesa max. | m | 8,15 |
| Peso del ferro base | kg | 4.300 |
| Larghezza/spessore lamiera di spianatura | mm | 430/15 |
| Profilo tetto | % | -3/+5 |
| Peso operativo | kg | 18.600 |

BOMAG BF 691

| | | |
|-----------------------------|---------|--|
| Capacità di stesa max. | t/h | 700 |
| Motore diesel | tipo | Deutz |
| Potenza (ISO 3046/1) | kW (hp) | TCD2012L06 con 139 kW (189) a 2100 r.p.m. |
| Numero cilindri | | 6 |
| Raffreddamento motore | | ad acqua |
| Pneumatici posteriori | | 17,5 R25 |

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | HSG/E |
| | Vibrazione + costipatore | Vibrazione + costipatore |
| | a gas | a gas/elettrico |
| | 2,50-4,75 | 2,55-5,00 |
| | 8,15 | 8,00 |
| | 4.300 | 4.200 |
| | 430/15 | 400/15 |
| | -3/+5 | -2,5/+2,2 |
| | 18.600 | 18.500 |

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI00107404

071209 Sa02

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP